



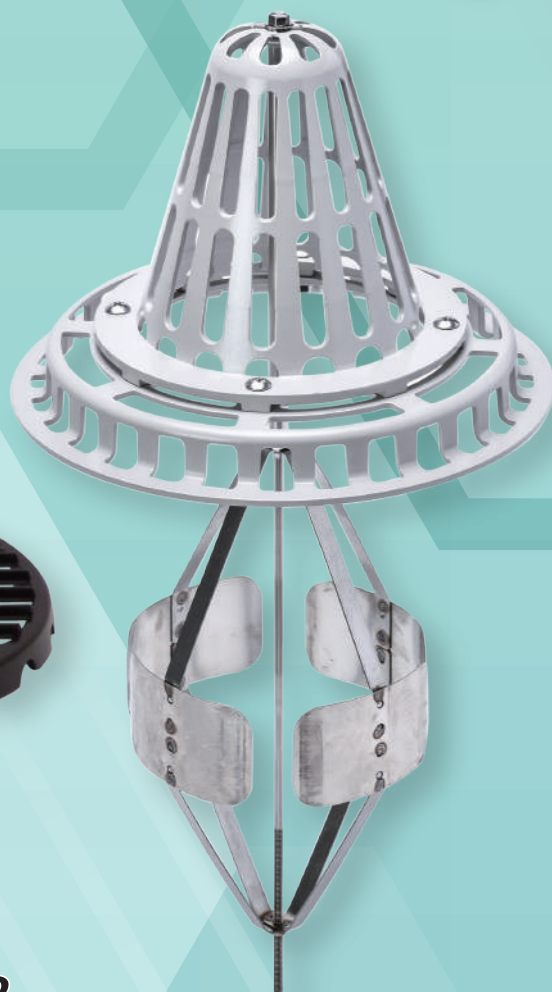

ダモ改修ストレーナ

ダモ改修ストレーナバネ足強化品

ダモ飛散防止改修ストレーナ

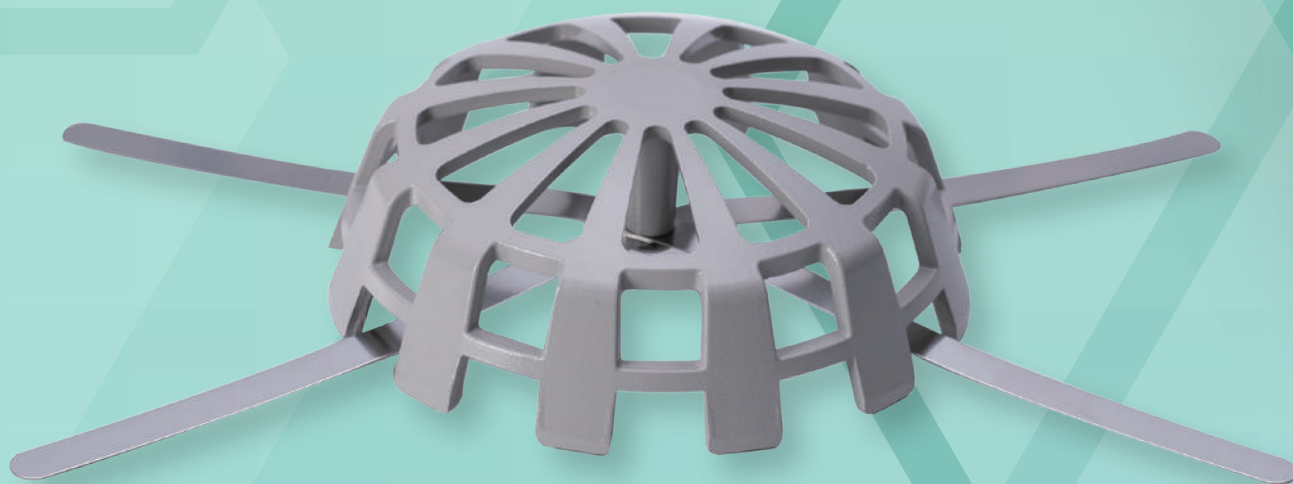

YAMASO
Consideration Creation Company

ダモ改修ストレーナ

アルミダイカストストレーナ

- ・ アクリルの焼付塗装を施して、耐食性を向上させております。
- ・ アルミダイカストの成形性を活かしたシンプル且つ意匠性に優れたデザイン。

ステンレスストレーナ

- ・ 全ての部材は耐食性に優れる SUS304 を使用しております。

タテ型ストレーナ

タテ型S



● ジャストフィット

最小限なサイズでありながら必要な開口部をバランス良く確保。小さいサイズのドレンにジャストフィット。

カラー：ブラック／ライトグレー

材質：アルミダイカスト（本体）、ステンレス（パネ足）

ケース入数：2個入

タテ型M



● 凸型形状が生み出す機能性と意匠性の両立


凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状。スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口部を実現。

カラー：ブラック／ライトグレー

材質：アルミダイカスト（本体）、ステンレス（パネ足）

ケース入数：2個入

タテ型L



● 大きいドレンサイズに対応（200用除く）

大サイズ（200用除く）に必要な開口部を確保、更に多方向に開口があるため、大きなゴミが詰まりにくくなっています。

カラー：ブラック／ライトグレー

材質：アルミダイカスト（本体）、ステンレス（パネ足）

ケース入数：2個入

タテ型XL



● 特大ドレン用網型ストレーナ

オールステンレスでシンプルなデザイン。200用サイズ対応の特大ストレーナ。より大きな開口部を確保し、ゴミの詰まりづらい網型形状。

カラー：ステンレス

材質：ステンレス（本体、パネ足）

ケース入数：1個入

ヨコ型ストレーナ

ヨコ型S



● ブラインド形状

格子を傾斜させる事でドレン穴が見えにくくなっています。


● 「フレキシブルシャフト」採用

バネ板とそれを固定する部材全てがバネ製のため、自由自在に動かすことが出来、取り付けの際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。

ヨコ型S・L特長紹介
動画はコチラから→




ヨコ型L



● 「2ジョイント金具」による取付下地への柔軟性

可動軸が左右で4か所ある「2ジョイント金具」を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応。隙間が出来にくい設計になっております。

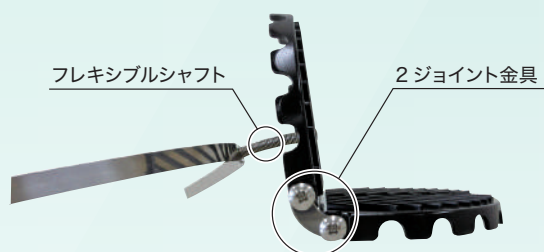

ヨコ型M



● 立体的な形状

立体的な形状でゴミが詰まりにくくなっています。

● オールステンレス SUS304

ステンレスの素材を活かした高級感あるデザインになっています。

● 下地角度への対応

下地に合わせ 80°~100°の間で角度調整が可能です。


カラー：ステンレス

材質：ステンレス（本体、バネ足）

ケース入数：2個入



80°




90°



100°

ヨコ型XL

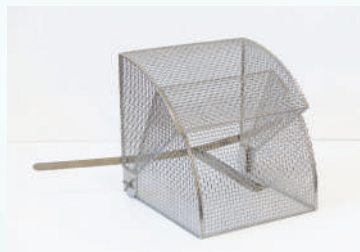

● 特大ドレン用網型ストレーナ

200用サイズ対応。より大きな開口部を確保したゴミの詰まりにくい網型形状。特大サイズのドレンに使用可能です。

● オールステンレス SUS304

オールステンレスでシンプルなデザイン。

● 下地角度への対応

ストレーナ側面の蝶ナットにて、工具を使用せず簡単に角度調整が可能です。




蝶ナット 拡大写真

カラー：ステンレス

材質：ステンレス（本体、バネ足）

ケース入数：1個入



ダモ改修ストレーナバネ足強化品

タテ型ストレーナ

タテ型S



タテ型M



タテ型L小



タテ型L大



ヨコ型ストレーナ

ヨコ型S



ヨコ型L小



ヨコ型L大



カラー：ブラック／ライトグレー
材質：アルミダイカスト（本体）、ステンレス（バネ足）
ケース入数：2個入

特長

- ダモ改修ストレーナのバネ足部分に厚みを持たせ、反発力を強化しました。コストと性能のバランスが取れた耐風圧ストレーナです。
- バネ足にはあらかじめ曲げ加工を施しているため、改修ドレンに挿入しやすくなっています。

例）ストレーナの耐風圧性※

商品名	耐風速 (m/sec)
ダモ改修ストレーナ タテ型 M (バネ足の板厚 0.4mm)	36.9
ダモ改修ストレーナバネ足強化品 タテ型 M (バネ足の板厚 0.8mm)	108


 **約3倍**

※ダモ角型鉛改修ドレン 70 用に設置、建物の高さ 10 m、地表面粗度区分Ⅲ、隅角部に設置したと仮定して算出した数値です。

ダモ飛散防止改修ストレーナ

タテ型ストレーナ

タテ型S



タテ型M小



タテ型M大



タテ型L



カラー：ブラック／ライトグレー 材質：アルミダイカスト（本体）、ステンレス（固定金具） ケース入数：2個入

特長

- 中央ネジ頭を回転させる事によって固定金具を開閉させる事が出来ます。
- 時計回りに回転させると開き、反時計回りに回転させると閉じます。固定金具をドレンの中で開く事で突っ張り棒のような要領でストレーナを強固に固定する事が出来、強風時にも飛散しにくくなります。
- 気象庁で階級分類される猛烈な台風（最大風速 54m/s 以上）が来ても理論上は耐えられる耐風圧性能となっております。

例）ストレーナの耐風圧性※

商品名	耐風速 (m/sec)
ダモ改修ストレーナ タテ型 M（バネ足の板厚 0.4mm）	36.9
ダモ飛散防止改修ストレーナ タテ型 M 小（固定金具）	144.4


約4倍

※ダモ角型鉛改修ドレン70用に設置、建物の高さ10m、地表面粗度区分III、隅角部に設置したと仮定して算出した数値です。

【台風の強さの階級分け】


階 級	最大風速
強い	33m/s 以上～ 44m/s 未満
非常に強い	44m/s 以上～ 54m/s 未満
猛烈な	54m/s 以上

出典：気象庁ホームページ（<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/typhoon/1-3.html>）
「台風の強さの階級分け」（気象庁ホームページより）

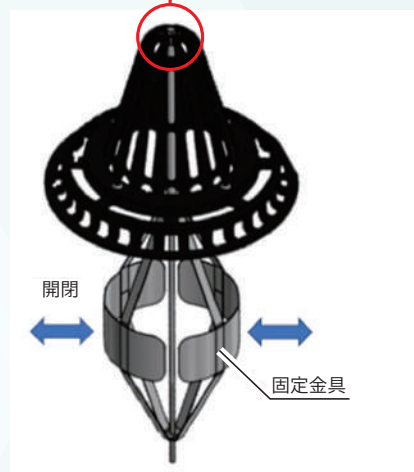


ダモ飛散防止改修ストレーナ取扱い方法

取り付け方法

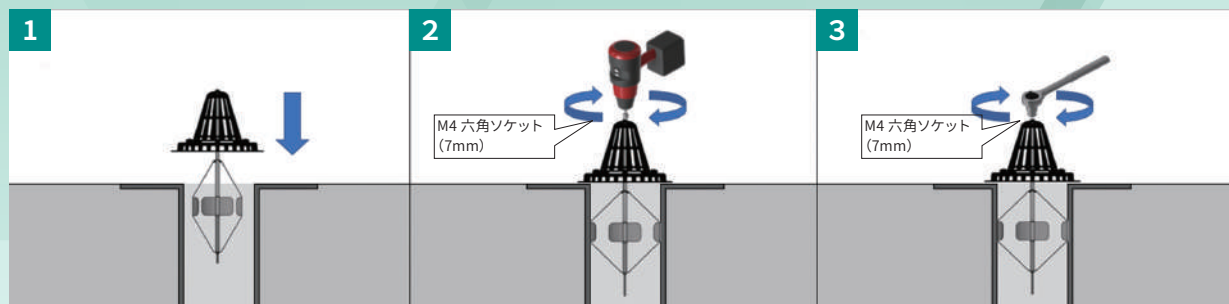

- ① ドレンにストレーナを差し込む。
- ② ストレーナ本体を手でしっかり押さえながら電動ドライバーを用いて固定金具がドレンに軽く触れるまで締め付ける（時計回り）。
トルクが強すぎるとネジ山が潰れたり不具合が生じる可能性があるため電動ドライバーを使用される際は最低トルクに設定してご使用ください。
- ③ 最後にソケットレンチを用いて手締めでしっかりと固定する。締め過ぎるとドレンが破壊されたりネジ山が潰れたりする可能性があるため必要以上に締め付けないようにご注意ください。

取り外し方法

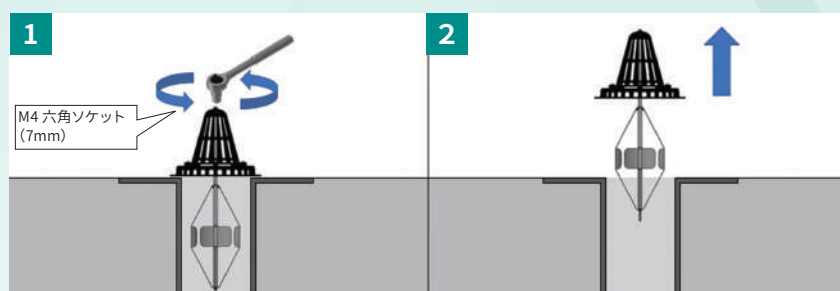


- ① ソケットレンチを用いて固定金具を緩める（反時計回り）。
- ② 固定金具が緩くなっている事を確認してからストレーナを引き抜く。強引に引き抜くとドレンの破損につながるのでご注意ください。

取扱い動画は
こちらから→




ダモ改修ストレーナ 寸法図


タテ型S

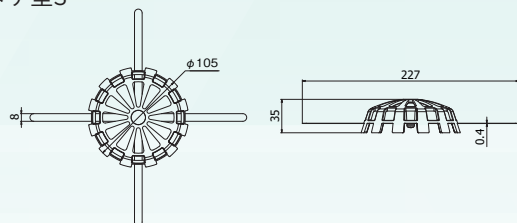


ヨコ型S

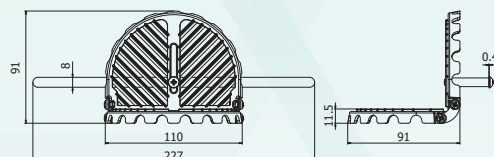


タテ型M

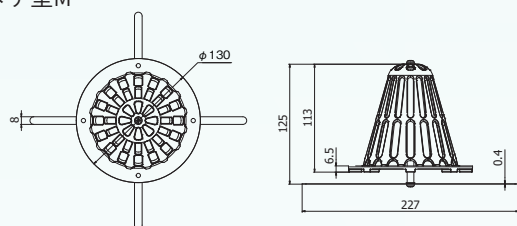


ヨコ型M

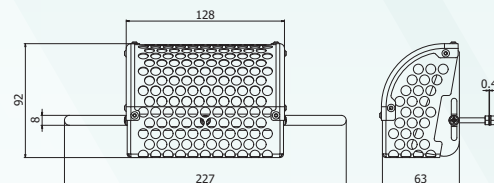


タテ型L

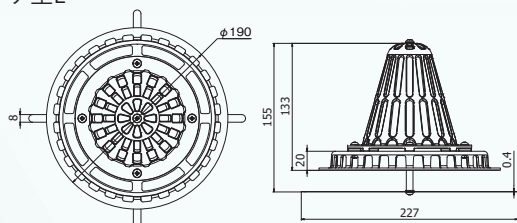


ヨコ型L

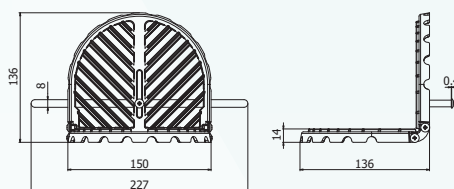

タテ型XL

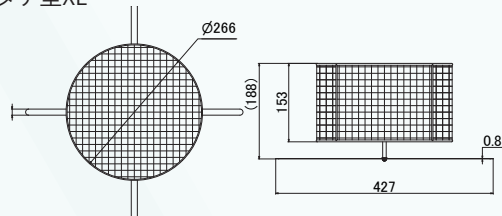


ヨコ型XL

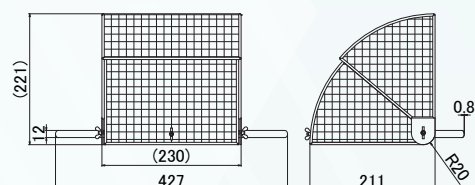


ダム改修ストレーナバネ足強化品 寸法図


タテ型S








タテ型M




タテ型L小




タテ型L大

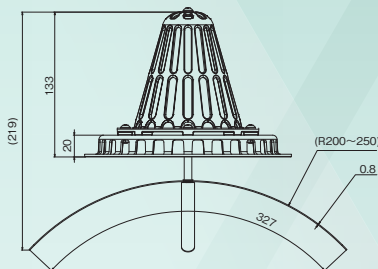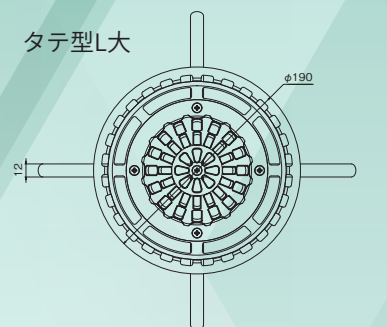





ヨコ型S



ヨコ型L小




ヨコ型L大

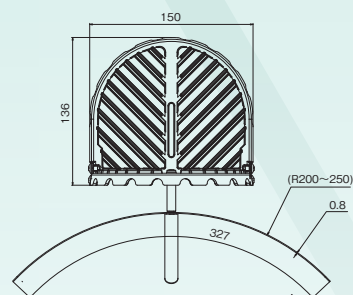


ダム飛散防止改修ストレーナ 寸法図

タテ型S




適合範囲 φ27~φ55

タテ型M小

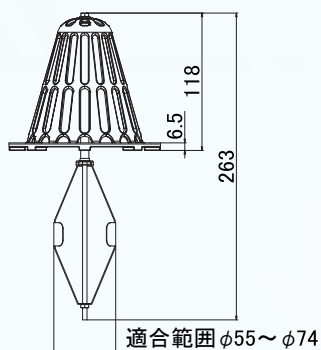


適合範囲 φ55~φ74

タテ型M大




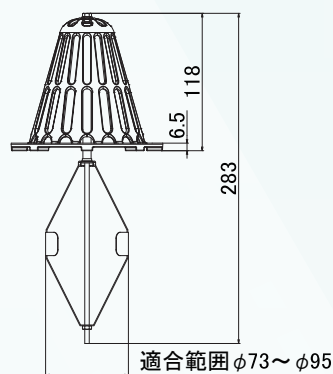


適合範囲 φ73~φ95

タテ型L

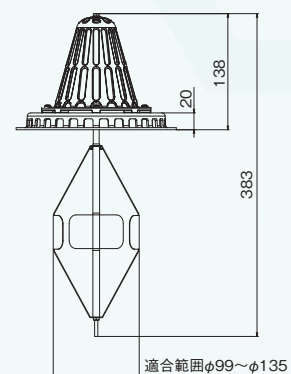

適合範囲 φ99~φ135



適合サイズ

・ダム改修ストレーナ

商品名	ダム角型鉛改修ドレン	ダム塩ビ改修ドレン	ダムウレタン改修ドレン	ダム銅改修ドレン
タテ型 S	40～80用 (75用)	40～80用 (75用)	40～80用 (75用)	40～70用
タテ型 M	50～100用	50～100用	50～100用	40～100用
タテ型 L	60～140用	60～140用	70～150用	60～125用
タテ型 XL	80用 (75用)～200用	80用 (75用)～140用	—	80用 (75用)～150用
ヨコ型 S	40～80用 (75用)	40～80用 (75用)	40～80用 (75用)	40～80用 (75用)
ヨコ型 M	50～100用	50～100用	50～100用	50～100用
ヨコ型 L	60～140用 (150用)	60～140用	60～140用	60～140用 (150用)
ヨコ型 XL	80用 (75用)～200用	80用 (75用)～140用	—	80用 (75用)～140用 (150用)

・ダム改修ストレーナバネ足強化品

商品名	ダム角型鉛改修ドレン	ダム塩ビ改修ドレン	ダム銅改修ドレン
タテ型 S	40～80用 (75用)	40～80用 (75用)	40～70用
タテ型 M	50～100用	50～100用	40～100用
タテ型 L 小	90～100用	90～100用	90～100用
タテ型 L 大	110～140用	90～140用	125用
ヨコ型 S	50～80用 (75用)	40～80用 (75用)	40～80用 (75用)
ヨコ型 L 小	90～100用	90～100用	90～140用 (150用)
ヨコ型 L 大	120～140用 (150用)	120～140用	100～140用 (150用)

・ダム飛散防止改修ストレーナ

商品名	ダム角型鉛改修ドレン	ダム塩ビ改修ドレン	ダムウレタン改修ドレン	ダム銅改修ドレン
タテ型 S	40～60用	40～60用	40～50用	40～60用
タテ型 M 小	70～80用 (75用)	70～80用 (75用)	70～80用 (75用)	70～80用 (75用)
タテ型 M 大	90～100用	90～100用	90～100用	90～100用
タテ型 L	110～140用	120～140用	125～150用	125用

⚠ 注意事項

- 製品の取扱いには手袋等を使用して下さい。
- バネ足の跳ね返りに注意してください。
- バネ足を無理やり折り曲げないで下さい。ストレーナの固定機能が損なわれる恐れがあります。
- バネ足端部で改修ドレンを傷付ける恐れがありますので、無理やり挿入しないで下さい。
- 製品の上に乗ったり、物を被せると排水機能の低下や本体が破損する恐れがあります。
- 製品に落ち葉やゴミが溜まると、排水口を塞いでしまうため定期的にお手入れして下さい。

株式会社 山装

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 2-18-17
 TEL : 045-781-7821 FAX : 045-781-7824
 URL : <https://www.yamaso-y.co.jp>



取扱店

※カタログ内容については一部無断で訂正することがありますので、ご了承願います。