



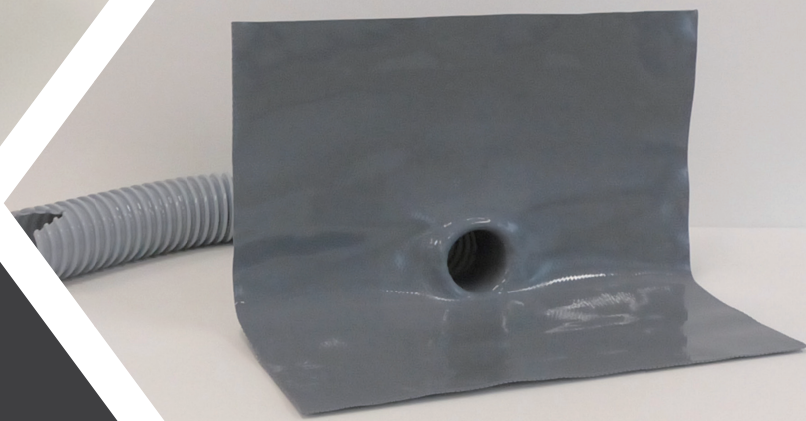

ダモ ウレタン改修ドレン

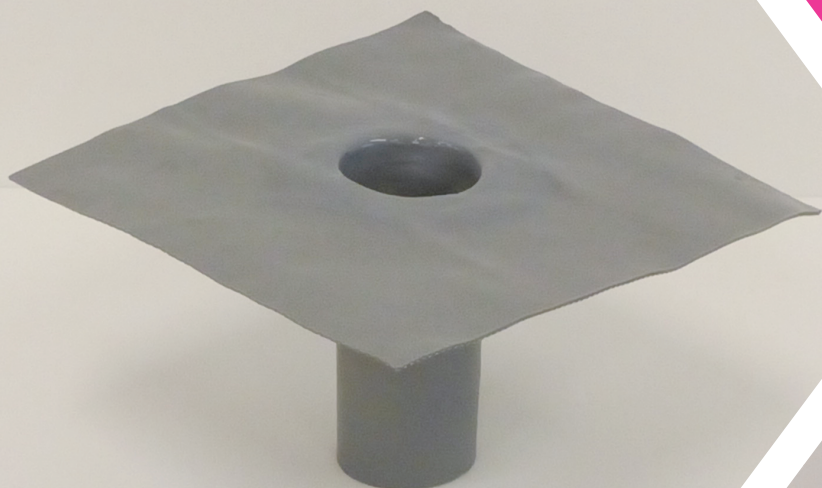



YAMASO
Consideration Creation Company

特長

1

ウレタン防水との相性抜群

ウレタンゴムで成形されているため、ウレタン防水層と優れた接着性があります。





特長

2

一体成形品

一体成形しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりです。ツバ部が柔らかいため、施工の際に下地に良く馴染み追従します。






特長


3

挿入しやすいジャバラホース

独自の接着方法によりホースバンドに頼らずジャバラホースを強固に接着しています。そのためホースバンドの突起がなく、ホースバンドの位置を気にせず挿入出来ます。ホース先端部にスネークスライダー加工（Vカット）を施しているため、既存ドレンに挿入しやすくなっております。




スネークスライダー加工



加工無し

※実用新案登録
第3192988号



先端が縮む事で挿入しやすい





エルボーにぶつかり挿入しづらい

特長

4

形状記憶機能

ウレタンツバ部はアルミエキスパンドメタルを入れる事で形状記憶機能があります。



排水能力参考表

	商品名	許容最大屋根面積 (㎡)
タテ型	タテ型 40 用	17
	タテ型 50 用	47
	タテ型 70 用	104
	タテ型 80 用 (75 用)	157
	タテ型 90 用	266
	タテ型 100 用	360
	タテ型 125 用	616
	タテ型 130 用	753
	タテ型 150 用	945


	商品名	許容最大屋根面積 (㎡)						
		配管勾配						
		1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	1/200
ヨコ型	ヨコ型 40 用	15	-	-	-	-	-	-
	ヨコ型 50 用	26	-	-	-	-	-	-
	ヨコ型 60 用	40	28	-	-	-	-	-
	ヨコ型 70 用	75	53	-	-	-	-	-
	ヨコ型 80 用 (75 用)	115	81	66	-	-	-	-
	ヨコ型 90 用	193	137	111	96	-	-	-
	ヨコ型 100 用	289	204	167	144	129	-	-
	ヨコ型 120 用	-	305	249	216	193	176	-
	ヨコ型 130 用	-	423	346	299	268	244	-
	ヨコ型 140 用	-	566	462	400	358	327	283

※当参考表の数値は雨量 100mm/h を基礎として算出したものです。


参照：給排水衛生設備規準 SHASE-S206 (2019)

ラインアップ

タテ型 一般品




オモテ




ウラ

ヨコ型 一般品




オモテ




ウラ

ヨコ型 1m ホース品



オモテ



ウラ

ヨコ型 2m ホース品




オモテ



ウラ

仕様一覧


タテ型 一般品

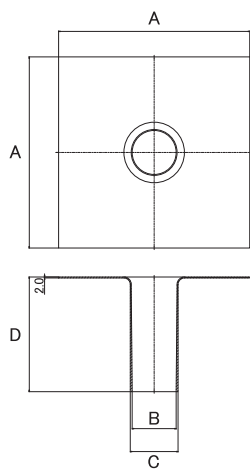

タテ型		ツバ厚 (mm)	A	B	C	D	開口面積 (mm ²)	ケース入数
			ツバ部 (mm 角)	内径	外径	筒長さ		
40 用	標準サイズ	2.0	300	30	35	180	706	2 個入
50 用		2.0	300	44	49	180	1,520	
70 用		2.0	300	59	64	180	2,734	
80 (75 用)		2.0	300	69	74	180	3,739	
90 用		2.0	300	84	89	180	5,541	
100 用		2.0	300	94	99	180	6,939	
125 用		2.0	300	115	120	180	10,386	
130 用		2.0	300	124	129	180	12,076	
150 用		2.0	300	135	140	180	14,313	

材質 ツバ部：アルミエキスパンドメタル入りウレタンゴム 筒部：ウレタンゴム

ヨコ型 一般品 / 1m ホース品 / 2m ホース品

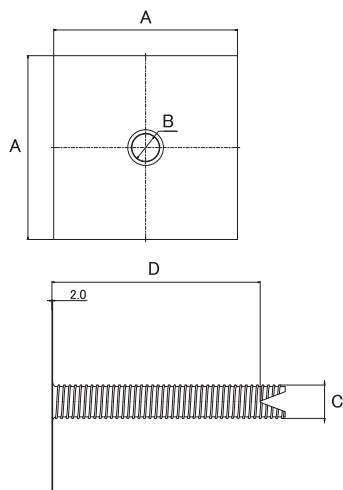

ヨコ型		ツバ厚 (mm)	A	B	C	D	開口面積 (mm ²)	※2
			ツバ部 (mm 角)	内径	ホース外径	ホース※1 有効長さ		ケース入数
40 用	標準サイズ	2.0	300	29	39.8	400	660	2 個入
50 用		2.0	300	35	45.9	400	962	
60 用		2.0	300	41	53.5	400	1,320	
70 用		2.0	400	52	65.0	500	2,123	
80 (75 用)		2.0	400	61	72.6	700	2,922	
90 用		2.0	400	74	85.8	700	4,300	
100 用		2.0	400	86	98.6	700	5,808	
120 用		2.0	400	100	112.0	700	7,854	
130 用		2.0	400	113	125.3	700	10,028	
140 用		2.0	400	126	137.2	700	12,469	

材質 ツバ部：アルミエキスパンドメタル入りウレタンゴム 筒部：ウレタンゴム / 塩ビホース

※1 1m ホース品、2m ホース品のホース有効長さは、それぞれ 1000mm、2000mm になります。

※2 1m ホース品、2m ホース品のケース入数は 1 個入りになります。

ダモ改修ストレーナ



タテ型 S



タテ型 M



タテ型 L



ヨコ型 S



ヨコ型 M



ヨコ型 L



	カラー	材質	ケース入数	ダモウレタン改修ドレン適合サイズ
タテ型 S	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	40 ～ 80 用 (75 用)
タテ型 M	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	50 ～ 100 用
タテ型 L	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	70 ～ 150 用
ヨコ型 S	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	40 ～ 80 用
ヨコ型 M	ステンレス	SUS304	2 個入	50 ～ 100 用
ヨコ型 L	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	60 ～ 140 用

ダモ飛散防止改修ストレーナ



タテ型 S



タテ型 M 小



タテ型 M 大



タテ型 L



	カラー	材質	ケース入数	ダモウレタン改修ドレン適合サイズ
タテ型 S	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	40 ～ 50 用
タテ型 M 小	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	70 ～ 80 用 (75 用)
タテ型 M 大	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	90 ～ 100 用
タテ型 L	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	125 ～ 150 用

株式会社 山装

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 2-18-17
 TEL 045-781-7821 FAX 045-781-7824
 URL : <http://www.yamaso-y.co.jp>

カタログ内容については一部無断で訂正することがありますので、ご了承願います。

⚠ 注意 ケガを防ぐため取り扱い際には必ず手袋等を着用して下さい。

取扱店